



**Savršen rez.**

Dijamantne rezne ploče u 3 dinamične kategorije.

Za čisti, savršeni rez i učinkoviti rad:  
dijamantne rezne ploče tvrtke Wacker  
Neuson izrezane su po mjeri profesionalca.  
Mnogi ih žele koristiti u svom radu.



**NATPROSJEČNO DOBRE.**

*„Našim kupcima nudimo dijamantne rezne ploče u tri kategorije. Drugim riječima, za svaku priliku u programu imamo onu pravu ploču. Podrazumijeva se da su sve ploče savršeno kompatibilne s našim drugim proizvodima.“*

**Dennis Vietze**  
Voditelj proizvoda za tehniku prodora

Prava ploča  
za svaku potrebu.

#### KATEGORIJE



Naši vrhunski proizvodi imaju četiri zvjezdice: ove dijamantne rezne ploče nude vrhunsku snagu rezanja i izvrsno vrijeme mirovanja. Preporučuju se za snaže strojeve kod svakodnevnog korištenja.

Visina segmenta 12 mm.



Kvaliteta tri zvjezdice na našim dijamantnim reznim pločama označava zlatnu sredinu. Rezultat: izvrsna snaga rezanja i dobro vrijeme mirovanja kod čestog korištenja.

Visina segmenta 10 mm.



Dijamantne rezne ploče s dvije zvjezdice kod tvrtke Wacker Neuson označavaju početničku kategoriju. Te ploče nude dobru snagu rezanja i vrijeme mirovanja kod povremenog korištenja.

Visina segmenta 8 mm.

#### VISINA SEGMENTA

Visina segmenta 12 mm

Visina segmenta 10 mm

Visina segmenta 8 mm

#### PODRUČJA KORIŠTENJA

**concrete**

Crvena boja u asortimanu dijamantnih reznih ploča tvrtke Wacker Neuson označava one rezne ploče koje su prvoklasno prikladne za sve vrste betona.

**asphalt**

Sivo označene dijamantne rezne ploče idealne su za korištenje za asfalt i estrih.

**universal**

Ljubičasta boja označava dijamantne rezne ploče za univerzalnu namjenu za sve građevinske materijale.

**green concrete**

Dijamantne rezne ploče označene zelenom bojom u našem asortimanu idealne su za svježiji beton.



#### OZNAKE UREĐAJA




**BTS**  
Wacker Neuson razdjelne rezačice


**BFS**  
Wacker Neuson rezačice fuga

Brojni su argumenti koji govore u prilog dijamantnih reznih ploča tvrtke Wacker Neuson.

### Prednosti proizvoda tvrtke Wacker Neuson:

- Made in Germany
-  EN 13236 certifikat
- 3 kategorije
- 3 visine segmenta
- savršeno prilagođeno uređajima tvrtke Wacker Neuson
- prikladno za suhi i mokri rez

### Visine segmenta.

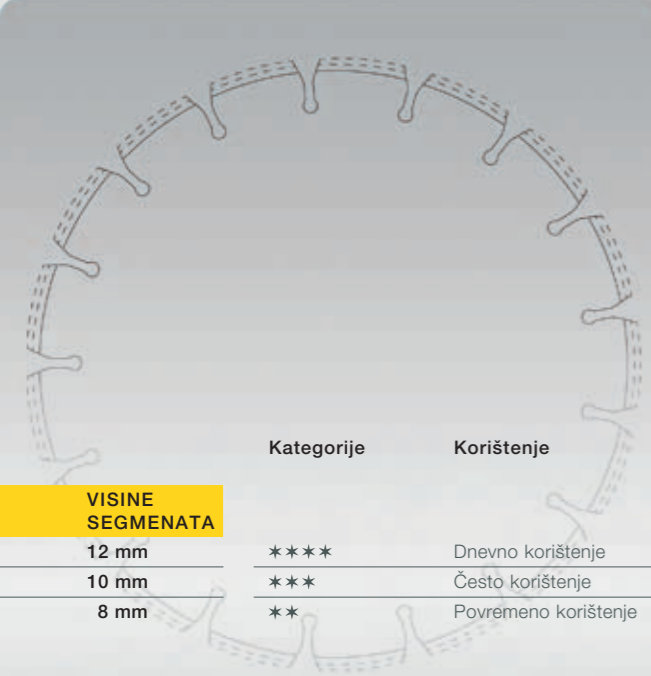

	Kategorije	Korištenje
<b>VISINE SEGMENTATA</b>		
12 mm	****	Dnevno korištenje
10 mm	***	Često korištenje
8 mm	**	Povremeno korištenje

Segmenti dijamantne rezne ploče odlučujući su za njezino vrijeme mirovanja. Što je viši segment to je duže vrijeme mirovanja dijamantne rezne ploče.

### Suhi i mokri rez.




**Ø manji od 600 mm:**  
Sve dijamantne rezne ploče tvrtke Wacker Neuson s promjerom manjim od 600 mm istovjetno su prikladne za mokri i suhi rez.



**Ø veći od 600 mm:**  
Sve dijamantne rezne ploče s promjerom većim od 600 mm isključivo se smiju koristiti za mokri rez.

### Savršeno prilagođeno uređajima tvrtke Wacker Neuson.



Naš je asortiman dijamantnih reznih ploča savršeno je uskladen sa serijom rezačica fuga i serijom razdjelnih rezačica tvrtke Wacker Neuson. Riječ je o vrhunskoj kvaliteti koja jamči najbolja vremena mirovanja u praksi na gradilištima.

### MADE IN GERMANY

Wacker Neuson svoje proizvodne pogone ima u Njemačkoj. Time jamčimo prvorazrednu kvalitetu dijamantnih reznih ploča uz primjenu najmodernije tehnologije u proizvodnji. To je dodatna vrijednost koju jamčimo našim kupcima.



Organizacija sigurnosti brusnog alata (oSa)



Prava ploča  
za svaku potrebu.

### BFS BTS concrete

★★★★ ★★★★★ ★★★★★

### BFS green BTS concrete

★★★★ ★★★★★ ★★★★★

### BFS BTS asphalt

★★★★ ★★★★★ ★★★★★

### BTS universal

★★★★ ★★★★★ ★★★★★

#### KORIŠTENJE

Asfalt	-	-	-	3	3	3	1	2	3	-	-	-
Bazalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Ploče od armiranog betona	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Laki beton	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Beton srednje tvrdoće	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Čvrsti beton	1	3	3	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Armirani beton	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Betonski krovni žlijebovi	1	3	3	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Betonski pločnik	1	3	3	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Glinasti materijal	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
Žlijebnjaci	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Duktilne lijevane cijevi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Estrih	-	-	-	1	2	3	2	3	3	-	-	-
Vatrostalni kamen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Svježi beton (do 48 sati)	-	-	-	1	2	3	2	3	3	-	-	-
Plinobeton (Ytong)	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Gnajs	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
Granit	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Vapneni pješčenjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Vapnenac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Klinker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Mramor	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Porfir	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
Žbuka	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Pješčenjak	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Šamot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
Škriljevac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Glinene cijevi pocakljene	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Prani beton	1	3	3	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Opeka	1	3	3	-	-	-	-	-	-	1	2	3

- 1 Savršeno je prikladno
- 2 Vrlo dobro prikladno
- 3 Prikladno
- Nije prikladno



Naš asortiman za  
Vaše praktične potrebe.

## concrete

## green concrete



### BTS CONCRETE ★★★★★

Vanjski promjer mm	Promjer bušenja mm	Maks. dopušteni broj okretaja 1/min	Visina segmenta mm	Br. narudž.
300	20	6400	12	5100000521
350	25,4	5500	12	5100000522
400	25,4	4800	12	5100000523

### BTS CONCRETE ★★★★★

300	20	6400	10	5100000530
350	25,4	5500	10	5100000531
400	25,4	4800	10	5100000532

### BTS CONCRETE ★★★★★

300	20	6400	8	5100000539
350	25,4	5500	8	5100000540
400	25,4	4800	8	5100000541



### BFS CONCRETE ★★★★★

Vanjski promjer mm	Promjer bušenja mm	Maks. dopušteni broj okretaja 1/min	Visina segmenta mm	Br. narudž.
350	25,4	5500	12	5100000552
400	25,4	4800	12	5100000553
450	25,4	4250	12	5100000554
500	25,4	3850	12	5100000555
600	25,4	3200	12	5100000556
750	25,4	1300	12	5100000557
900	25,4	1100	12	5100000558

### BFS CONCRETE ★★★★★

350	25,4	5500	10	5100000564
400	25,4	4800	10	5100000565
450	25,4	4250	10	5100000566
500	25,4	3850	10	5100000567

### BFS CONCRETE ★★★★★

350	25,4	5500	8	5100000573
400	25,4	4800	8	5100000574
450	25,4	4250	8	5100000575
500	25,4	3850	8	5100000576



### BFS GREEN CONCRETE ★★★★★

Vanjski promjer mm	Promjer bušenja mm	Maks. dopušteni broj okretaja 1/min	Visina segmenta mm	Br. narudž.
350	25,4	5500	12	5100000559

### BFS GREEN CONCRETE ★★★★★

300	25,4	5500	10	5100000568
-----	------	------	----	------------

### BFS GREEN CONCRETE ★★★★★

300	25,4	5500	8	5100000577
-----	------	------	---	------------



Naš asortiman za  
Vaše praktične potrebe.

## asphalt

## universal



### BTS ASPHALT \*\*\*\*

Vanjski promjer mm	Promjer bušenja mm	Maks. dopušteni broj okretaja 1/min	Visina segmenta mm	Br. narudž.
300	20	6400	12	5100000518
350	25,4	5500	12	5100000519
400	25,4	4800	12	5100000520

### BTS ASPHALT \*\*\*\*

Vanjski promjer mm	Promjer bušenja mm	Maks. dopušteni broj okretaja 1/min	Visina segmenta mm	Br. narudž.
300	20	6400	10	5100000527
350	25,4	5500	10	5100000528
400	25,4	4800	10	5100000529

### BTS ASPHALT \*\*\*\*

Vanjski promjer mm	Promjer bušenja mm	Maks. dopušteni broj okretaja 1/min	Visina segmenta mm	Br. narudž.
300	20	6400	8	5100000536
350	25,4	5500	8	5100000537
400	25,4	4800	8	5100000538



### BFS ASPHALT \*\*\*\*

Vanjski promjer mm	Promjer bušenja mm	Maks. dopušteni broj okretaja 1/min	Visina segmenta mm	Br. narudž.
350	25,4	5500	12	5100000545
400	25,4	4800	12	5100000546
450	25,4	4250	12	5100000547
500	25,4	3850	12	5100000548
600	25,4	3200	12	5100000549
750	25,4	1300	12	5100000550
900	25,4	1100	12	5100000551

### BFS ASPHALT \*\*\*\*

Vanjski promjer mm	Promjer bušenja mm	Maks. dopušteni broj okretaja 1/min	Visina segmenta mm	Br. narudž.
350	25,4	5500	10	5100000560
400	25,4	4800	10	5100000561
450	25,4	4250	10	5100000562
500	25,4	3850	10	5100000563

### BFS ASPHALT \*\*\*\*

Vanjski promjer mm	Promjer bušenja mm	Maks. dopušteni broj okretaja 1/min	Visina segmenta mm	Br. narudž.
350	25,4	5500	8	5100000569
400	25,4	4800	8	5100000570
450	25,4	4250	8	5100000571
500	25,4	3850	8	5100000572



### BTS UNIVERSAL \*\*\*\*

Vanjski promjer mm	Promjer bušenja mm	Maks. dopušteni broj okretaja 1/min	Visina segmenta mm	Br. narudž.
300	20	6400	12	5100000524
350	25,4	5500	12	5100000525
400	25,4	4800	12	5100000526

### BTS UNIVERSAL \*\*\*\*

Vanjski promjer mm	Promjer bušenja mm	Maks. dopušteni broj okretaja 1/min	Visina segmenta mm	Br. narudž.
300	20	6400	10	5100000533
350	25,4	5500	10	5100000534
400	25,4	4800	10	5100000535

### BTS UNIVERSAL \*\*\*\*

Vanjski promjer mm	Promjer bušenja mm	Maks. dopušteni broj okretaja 1/min	Visina segmenta mm	Br. narudž.
300	20	6400	8	5100000542
350	25,4	5500	8	5100000543
400	25,4	4800	8	5100000544





Savršeno prilagođeno  
Vašim potrebama:  
naše posebne izrade.

Dijamantne rezne ploče u posebnoj izradi.

Naš asortiman ne nudi dijamantne rezne ploče potrebne u Vašoj praksi? Treba li Vam:

- ... neki drugi promjer ploče?
- ... neki drugi promjer bušenja?
- ... neki drugi položaj provrtnja?
- ... ili pak namjeravate obrađivati posebne materije?

Nema problem! Samo se obratite svom lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Wacker Neuson. On će Vas rado savjetovati i naručiti dijamantne rezne ploče u posebnoj izradi.